
FICHE TECHNIQUE

Couvre-joint aluminium CJ50 plat

Couvre-joint de dilatation en aluminium anodisé naturel, version plate.




Vue 3D de trois quarts — visuel illustratif

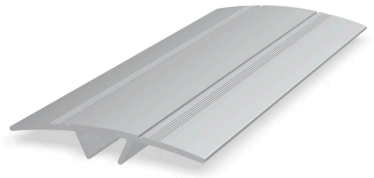

Vue 3D de la coupe du profil — visuel illustratif

Coupe du profil

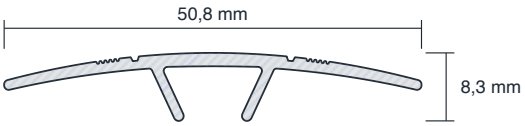

Coupe du profil — cotes en mm

Caractéristiques

Largeur	50,8 mm
Hauteur hors tout	8,3 mm
Poids	0,244 kg/m
Fixation	Clip inox 15-35 : 1 clip par mètre linéaire, soit 3 par barre de 3 m
Matière	Aluminium 6060 T5
Norme du profilé	EN 755-9, classe C
Finition	Anodisé naturel incolore 15 µm, aspect satiné
Colmatage	Eau chaude, EN ISO 7599
Longueur des barres	3,00 m

Prix sur devis.
Demande de devis (référence et quantité en mètres linéaires) par WhatsApp ou par email sur destockpro.ma/couvre-joint-aluminium
Coupe 1:1 au format DXF téléchargeable sur la même page.